

CON-KORITE™ XTRA MÖRTEL

CON-KORITE ist ein Mörtel aus "reinem Zement", schnell anpassbar, extra abriebfest, ultrawiderstandsfähig und nicht schrumpfend. Es kann für Reparaturarbeiten Innen und Außen oder zum Nivellieren von Betonflächen verwendet werden. Es kann auch für Bodenauflagen und Verfugungen verwendet werden. Beim Anrühren mit Wasser, erzeugt es einen einheitlichen, spachtelartigen Mörtel. Wenn es mit **KB25 Akrylharz** gemischt wird, bietet es eine Reparatur mit sehr guter Widerstand gegen die Absorption von korrosiven Verbindungen.

Typische Abdeckung bei 0.64 cm pro 55 Pfund.:

- 2.3 m² nicht ausgedehnt
- 4.6 m² gemischt im Verhältnis 1:1 mit Kies oder kleinen Steinen (Zementierungslöcher und tiefe Bereiche über 2.54 cm).

·KB25 AKRYLHARZ™

CON-KORITE kann nur mit Wasser verwendet werden. Doch für zusätzlichen Widerstand gegen Absorption und um eine größere Bindung bei Overlays zu ermöglichen, kann **CON-KORITE** mit **KB25 Akrylharz** kombiniert werden. Fügen Sie einfach das Harz dem Wasser hinzu und mischen Sie es mit dem Mörtel und tragen Sie es auf das Substrat als Grundierung auf.

Allgemeiner Gebrauch: 1 Teil **KB25** auf 2 Teile Wasser.
Kantenschleifen, Freilegung korrosiver Elemente und dünne Reparaturen: Verwenden Sie ungemischtes **KB25**.
Um eine Fugenmasse von 5 cm zu erhalten: Verwenden Sie nur Wasser.

Jeder 25 kg Sack benötigt etwa 3.8 L
 (bis 4.75 L) Anmachflüssigkeiten.

Fügen Sie SET CONTROL der Anmachflüssigkeit bei warmem Wetter hinzu, um die Arbeitszeit zu verlängern. Ein Beutel pro 25 kg Mörtel oder 3.8 L Anmachflüssigkeit.

·CON-KORITE™ XTRA PLUS KIT

Bei den **PLUS KITS** ist **KB25** im Kit enthalten.

#KB0100 27.2 kg Kit- Dieses praktische Kit ist der beste Weg, um loszulegen! Eimer enthält 25 kg Sack Mörtel, 1.9 L **KB25**. 1 **SET CONTROL**. **#KB0100-10** 4.5 kg

CON-KORITE PLUS KIT-
 Eimer enthält 4.5 kg Sack Mörtel und **KB25** Flüssigkeiten.

·BESTANDTEILE (Separat für größere Aufträge bestellen.)

- #KB0060** 25 kg Sack **CON-KORITE**
- #KB0061** 25 kg Eimer **CON-KORITE**
- #KB0050** 1.35 t großer Sack **CON-KORITE**
- #KB0026** 3.8 L Krug **KB25** (4 /cs)
- #KB0027** 19 L Eimer **KB25**
- #KB0001** **SET CONTROL** Beutel

KB25 benötigt üblicherweise:

- 3.8 L **KB25** pro drei 25 kg Mörtel im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen.
- 3.8 L **KB25** pro 25 kg Mörtel mit purem Harz verwenden.

SET CONTROL übliche Verwendung:

- 1 Beutel pro 25 kg Mörtel oder 3.8 L Anmachflüssigkeit.



ARMOR-ROCK™ EPOXID OVERLAY

VSC ARMORCOAT EPOXY ist mit natürlichen Siliziumdioxidaggregaten kombiniert, um eine extrem harte, widerstandsfähige einheitliche Textur zu erzielen, um eine Deckschicht für neu oder leicht erodierte (weniger als 1.25 cm Verschleiß) Leisten und Böden zu bieten. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Säuren, die durch Tier- und Futterabfälle entstehen. Seit 1989 stufen Hersteller das **ARMOR-ROCK**-System als eine der dauerhaftesten Lösungen für die Wiederherstellung und zum Schutz von Beton um Futter- und Wasserquellen (besonders auf "neuen" Leisten!) herum und auf Böden ein. Wenn hohe Säurewerte entstehen, verwenden Sie die härtere und hochsäurebeständigere **Armorcoat 3800 ADVANCED POLYMER EPOXY FORMULA**. Im Gegensatz zu Matten, fallen Abfälle von den Leisten ab, und entfernen somit Säuren, die zur Erosion von Oberflächen führen. Es ist auch einfach anzuwenden. Mischen Sie es einfach, fügen Sie Admix hinzu, gießen Sie es auf das Substrat und verteilen Sie es. Arbeiten Sie das Aggregat in das nasse Epoxid ein, um eine einheitliche, rutschfeste Oberfläche zu schaffen. Nutzen Sie den komfortablen **ARMOR-ROCK APPLICATOR** für gleichmäßige Lattenreparaturen.

#AC133-AR ARMOR-ROCK KIT

Enthält 15.7 L Epoxid, 11.4 kg Admix und 11.4 kg Broadcast.

#AC3800-AR ARMOR-ROCK 3800 KIT

Enthält 5.18 L Epoxid, 11.4 kg Admix und 11.4 kg **VSC G-Diamond** Broadcast.

Typische Abdeckungsreichweite:

28 2.6 m² pro 5.7 L Einheit kombiniert mit 11.4 kg **VSC ADMIX** und 11.4 kg **VSC MEDIUM AGGREGATE** Broadcast bei 0.43 cm.

·BESTANDTEILE (Für größere Aufträge).

#TSAR-6 ARMOR-ROCK APPLICATOR (Für 12-15 cm breite Latten.)

#TSFECSE-6H SPECIAL SLAT SQUEEGEE FÜR ARMOR-ROCK ANWENDUNG
 Profilert, 15.2 cm Rakel mit Griff.

#AC133 ARMORCOAT 1300 5.7 L

Oder **#AC3800 ARMORCOAT 3800** 5.18 L

#520B-25 ADMIX 11.4 kg

#210-520B VSC MEDIUM 50 lb. (22.8 kg)

RUTSCHFESTE OVERLAYS	GLATTE OVERLAYS
• Zubringerpad	• Ausladungsrampen
• Latten	• Fußböden
	• Tröge

ARMOR-STONEVSC™ EPOXIDMÖRTEL

ARMORCOAT EPOXID wird mit **ES NATURAL SAND BLEND** gemischt, um eine Spachtelmörtel zu bilden. Es ist die beständigste und chemikalienresistenteste Reparatur für gebrochene Leistenkanten und stark erodiertes Beton.

Typische Abdeckungsreichweite:

1.7 m² bei 0.64 cm pro Set.

#AC133-AG KIT (Natur)

Inklusive 2.3 L Epoxid und 16 kg ES Natur Aggregat

Eine gute Durchmischung und professionelle Anwendungsrichtlinien werden zur Verfügung gestellt.



AGGREGAT-BENUTZERLEITFADEN

Trächtigkeit und Züchten von Tieren:

- **VSC MEDIUM #210-520B-25** 11.4 kg Sack

Verladebälgen:

- **VSC ES NATURAL Blend #82801-35N** 15.9 kg Sack
- **VSC G-DIAMOND Blend #82900-35N** 15.9 kg Sack



ARMORCOAT™ 1300 EPOXIDBESCHICHTUNG

Dieses zwei Komponenten - Epoxid bildet den Hauptbestandteil in der **VSC COATINGS** Linie. Es ist am besten für seinen Glanz, die chemische Beständigkeit und Haltbarkeit bekannt. Mittelgrau und Transparent sind Standard. Transparent kann mit einer Vielzahl von Farbzusätzen kombiniert werden.

Typische Abdeckungsreichweite:

37 m² pro 3.8 L über Grundierung.

#AC133 5.7 L Kit TRANSPARENT

#AC133-15 57 L Kit TRANSPARENT

#AC133G 5.7 L Kit MED. GRAU

#AC133G-15 57 L Kit MED. GRAU



MISCHUNGSGERÄTE

2.54 cm Prop Mixer für Epoxidharze

#TS46565 2.54 cm Prop-Mixer

Für eine gute Durchmischung von Hochleistungsmaterialien. Wird an einer variablen 1.28 cm Geschwindigkeitsbohrer befestigt.

Tragbarer Eimermischer

#TSKM5825 Einheit mit Prop für Epoxidmörtel

#TSKR Standard Epoxid Prop Ersatz

#TSKM1 **CON-KORITE™** Paddel

Entwickelt für das einfache Mischen von Epoxid-Mörtel, **ARMOR-STONE**, **ARMOR-ROCK** und **CON-KORITE**.

VSC WB CONCRETE SEAL

VSC CONCRETE SEAL ist eine einfache, wasserbasierend, einzelne Komponenten - Acryl - Versiegelung. Es weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Salze, Sulfate und andere gängige Chemikalien in großen Werken auf. Zur Versiegelung von neuen Beton oder zur Reparatur von schwachen und spannungsgerissenen Oberflächen. Schicht kann aufgesprüht oder -gerollt werden.

Typical Coverage:

400 sq. ft. (37 m²) per gal. over relatively smooth concrete.

#ES420-1 1 gal. (3.8 L) (clear)(4/cs)

#ES420-5 5 gal. (19 L) (clear)

VSC CONCRETE CLEAN & ETCH

#VP-151-1 3.8 L Krug (4/cs)

#VP-151-5 19 L Eimer

Gründliche Beseitigung von Abfallrückstand und Mineralablagerungen auf Betonuntergründen. Bietet eine saubere, geätzte Oberfläche für eine maximale Bindung. Sicherer als Salzsäure und kann in der Nähe von Tieren verwendet werden.

Typische Abdeckungsreichweite:

14 m² pro 3.8 L gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:2.

EPO-SET 400 EPOXY GEL PASTE

EPO-SET 400 ist eine schnell trocknende Polymerpaste in einem dualen Patronensystem, die mit einer "Standard" Kartuschenpistole aufgetragen wird. Es wird mithilfe eines statischen Mischrohrs gemischt und aufgetragen.


Typische Abdeckungsreichweite:

Die Abdeckung ist abhängig von den Lochgrößen. Ein 300 ml Patronensatz repariert ungefähr 3.4 m, 0.64 cm x 0.64 cm (18.3 Kubikzoll).

#72400 Einzelpatrone & Schlauch

#72400-12 Schachtel mit 12 Patronen & Schlauchsets

#72400-T Ersatzmischrohr



METALLBESCHICHTUNGEN

AMC100L-ALUMINUM MOISTURE CURE URETHANE COATING

"Ideal zum Schutz und für eine längere Lebensdauer für Dächer und Eimer, die der Witterung ausgesetzt sind, verzinkt oder bemalt sind."

Ein einzelner Bestandteil, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan-Aluminium-Beschichtung mit ausgezeichneter Haftung an soliden Oberflächen. Diese Beschichtung mit niedriger Viskosität und hoher "Benetzung" liefert eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Reptation, Unterätzung und Blasen ist der eines Epoxid-Primers überlegen.

Typische Abdeckungsreichweite:
28-37 m² pro 3.8 L bei 2-3 Mil.

#AMC100L-1 3.8 L (4/cs)
#AMC100L-5 19 L Eimer
#AMC100L-1K REPERATURKIT:
0.95 L AMC100L
0.48 L RUST CONVERTER
4 Stück SEAM TAPE



WMC100-VSC WHITE MOISTURE CURE URETHANE COATING

"Exzellente eigenständige Beschichtung oder Deckschicht für verrostetes oder verwittertes Metall."

WMC100 ist eine einzelne Komponente, chemikalienbeständiges feuchtigkeitshärtendes Urethan. Diese Beschichtung mit niedriger Viskosität und hoher "Benetzung" liefert eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Reptation, Unterätzung und Blasen ist der eines Epoxid-Primers überlegen.

Typische Abdeckungsreichweite:
300-400 28-37 m² / pro 3.8 L bei 2-3 Mil.

#WMC100-1 3.8 L (4/cs) (weiß)
#WMC100-5 19 L Eimer (weiß)
#WMC100-1K REPARATURSET-WEIß:
0.95 L WMC100L
0.48 L RUST CONVERTER
4 Stück SEAM TAPE



METALLBESCHICHTUNGEN

3 SCHRITTE ZUR ERFOLGREICHEN METALLBESCHICHTUNG

Die richtige Vorbereitung und die Verwendung von hochwertigen Produkten, die auf langlebige Resultate ausgerichtet sind, bringen erfolgreiche Reparatur und Schutz mit sich.

SCHRITT 1: ROST KONVERTIEREN

Obwohl Strahl- und mechanische Entrostung großartige Vorgehensweisen sind, sind sie nicht immer durchführbar. Die Erfahrung zeigt, dass die Entfernung von Rost am besten mit dem **VSC RUST CONVERTER** erfolgt.

SCHRITT 2: ABDECKEN

Löcher, Risse, Nähte und Fugen werden mit dem **VSC SEAM TAPE** abgedeckt, das speziell für alle Wetterbedingungen entworfen wurde und mit den **VSC Beschichtungen** kompatibel ist.

SCHRITT 3: Korrosionsbeständige Beschichtung

Tragen Sie ausgewählte VSC-Beschichtung auf.

VSC RUST CONVERTER

VSC RUST CONVERTER stoppt die weitere Ausbreitung von Rost und Korrosion auf Metalloberflächen. Stoppt Weißrost. Bei der Anwendung wandelt es Rost chemisch in eine stabile schwarze Verbindung um. Es oxidiert andere Korrosion und Ablagerungen. Eine Acrylschicht bildet sich dann über dem umgewandelten Rost, das mit **VSC Beschichtungen** beschichtet werden kann. Oder die klare Acrylschicht dient als eigenständige Reparatur.

Typische Einsatzgebiete:

Metalldächer, Behälter, Decken und Wände bei Geländen, wo Nutztiere und Pflanzen gehalten werden, institutionelle und landwirtschaftliche Gebäude. Es hat einen großen Effekt beim Einsatz bei Ausrüstung, Booten, Werkzeugen und praktisch jedem Stück Metall.

Typische Abdeckungsreichweite:

Variabel, in der Regel bis zu 46 m² pro 3.8 L

#RC900-1 3.8 L (4/cs)

#RC900 0.95 L (12/cs)

VSC SEAM TAPE

Dieses widerstandsfähige, selbstklebende und hochfeste Nahtband ist großartig für die Reparatur von Löchern, losen Schraubenköpfen, Rissen und Nahttrennungen. Es stoppt auch Lecks. Es verfügt über hervorragende strukturelle Festigkeit, bessere Haftung und akzeptiert die Lösungsmittelbasis **VSC Beschichtungen** (im Gegensatz zu Butyl Nahtbändern). Drücken Sie einfach das Band auf die Oberfläche, in die Spalte, Naht oder in das Loch.

#RC800-2 5.1 cm x 12.7 m Rollen



SCHRITT 1: ENTFERNEN SIE LOSEN ROST



SCHRITT 1: KONVERTIEREN



SCHRITT 2: VSC SEAM TAPE




SCHRITT 3: VSC COATING




ROSTIGES DACH



KONVERTIERER ANWENDEN



KONVERTIERUNG ABGESCHLOSSEN



BESCHICHTUNG AUFGEBRACHT



NAHTBAND



REPARATUR

BETON & METALLBESCHICHTUNGEN


REPARIERT, SCHÜTZT & ERHÖHT LEBENSDAUER
BETON & METALL FÜR SCHWEINEZUCHT

REPARATUR

SCHÜTZT

WIEDERHERSTELLEN

BETON

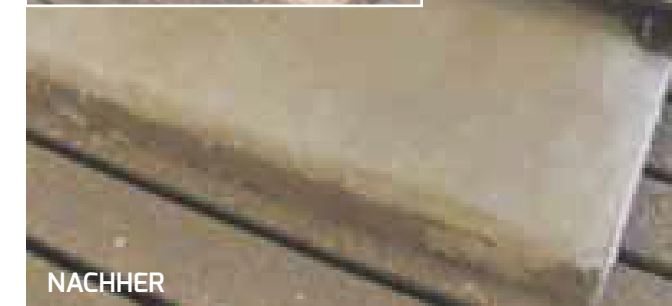


NACHHER



NACHHER

METALL

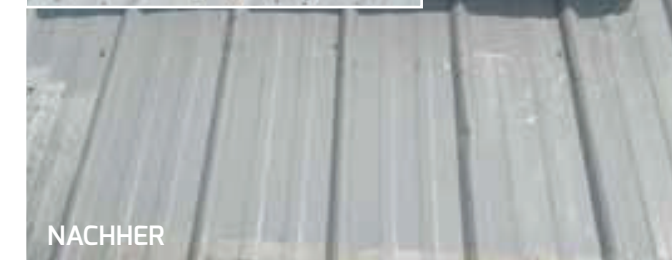

NACHHER



NACHHER

Warten Sie nicht bis ein Austausch nötig wird - verlängern Sie die Lebensdauer von Beton und Metall! Sparen Sie jetzt Zeit und Geld durch Reparatur und Schutz!

www.vanbergcoatings.com

00-1-800-874-0631



VANBERG
SPECIALIZED COATINGS



VANBERG
SPECIALIZED COATINGS

10705 Cottonwood Lenexa, KS, USA 66215 • 00-1-913-599-5939 • 00-1-800-874-0631
FAX: 00-1-913-599-5949 • Correo Electrónico: vsc@vanbergcoatings.com • www.vanbergcoatings.com

www.vanbergcoatings.com

00-1-800-874-0631



VANBERG
SPECIALIZED COATINGS