SOLUCIONES PARA EL HORMIGÓN

MORTERO CON KORITE™ XTRA

CON-KORITE es un mortero de **"cemento puro"**, fraguado rápido, muy resistente a la abrasión y gran solidez que no se retrae. Se puede utilizar como material de remiendo en interiores y exteriores, o para nivelar las superficies de hormigón. También se puede utilizar como recubrimiento para suelos y lechada. Al mezclarlo con agua, se produce un mortero uniforme que se puede moldear con una llana. Al mezclarlo con la **RESINA ACRÍLICA KB2**5. se produce una reparación con una resistencia muy buena a la absorción por los compuestos corrosivos

Cobertura típica a 1/4 de pulgada (0.64 cm) por 55 lb:
- 25 pies cuadrados (2.3 m²) no extendido;
- 50 pies cuadrados (4.6 m²) mezclado 1:1 con grava o piedras pequeñas (agujeros para lechar y zonas profundas de más de 1 pulgada).

·RESINA ACRÍLICA KB25™

CON-KORITE se puede utilizar solo con agua; sin embargo, para aumentar la resistencia a la absorción y proporcionar una unión mayor en los recubrimientos, **CON-KORITE** se puede combinar con la **RESINA ACRÍLICA KB25**. Solo añada la resina al agua, luego mezcle con el mortero y aplique al sustrato como una imprimación.

General Use: 1 part **KB25** to 2 parts water.

Uso general: 1 parte de **KB25** a 2 partes de agua.
Exposición a elementos corrosivos y de ribete, y reparaciones finas: utilice solo la **KB25.**

Para lechar más de 1 pulgada (5 cm): use solamente agua.

Cada bolsa de 55 lb (25 kg) requiere cerca de 1 a 1.25 galones (3.8 l a 4.75 l) de líquidos de mezcla.

Añada el control de fraguado SET CONTROL a los líquidos de mezcla cuando haya clima caluroso para extender el tiempo de trabajo. Una bolsa por cada mortero de 55 lb (25 kg) o 1 galón (3.8 l) de líquidos de mezcla.

·KIT CON-KORITE™ XTRA PLUS

La **KB25** se incluye en el **KIT PLUS**.

Kit #KB0100 de 60 lb. (27.2 kg): ¡este kit práctico es la mejor manera de empezar! El balde contiene una bolsa de mortero de 55 lb (25 kg), 2 cuartos (1.9 l) de **KB25** y 1 **SET CONTROL.**
KIT #KB0100-10 de 10 lb (4.5 kg) de CON-KORITE PLUS: el balde contiene una bolsa de mortero de 10 lb (4.5 kg) y los líquidos **KB25**.

·COMPONENTES *(Ordene por separado para trabajos grandes.)*

Bolsa #KB0060 de 55 lb (25 kg) de **CON-KORITE**
Balde #KB0061 de 55 lb (25 kg) de **CON-KORITE**
Bolsa a granel #KB0060B de 3000 lb (1.36 toneladas) de **CON-KORITE**
Garrafa #KB0026 de 1 galón (3.8 l) de **KB25** (4/cs)
Balde #KB0027 de 5 galones (19 l) de **KB25**
Bolsa #KB0001 de SET CONTROL

Normalmente se necesita la KB25:
- 1 galón (3.8 l) de **KB25** por tres morteros de 55 lb (25 kg) a 1:2 mezclado con agua.
- 1 galón de **KB25** por mortero de 55 lb (25 kg) utilizando solo la resina.

Uso típico del SET CONTROL:
- 1 bolsa por mortero de 55 lb (25 kg) o 1 galón (3.8 l) de líquidos de mezcla.

RECUBRIMIENTO EPOXI ARMOR ROCK™

El EPOXI VSC ARMORCOAT se combina con la sílice natural de los agregados para producir un recubrimiento de textura uniforme extremadamente duro y resistente al desgaste para pisos y listones nuevos o ligeramente erosionados (menos de 1/2 pulgada de desgaste). Es altamente resistente a los ácidos producidos por los desechos animales y de alimentos. Desde 1989, los productores consideran el sistema **ARMOR-ROCK** como la solución más duradera para la restauración y protección del hormigón y los pisos alrededor de los comederos y bebederos (¡especialmente con los listones «nuevos»!). Si se producen altos niveles de acidez, utilice **LA FORMULA EPOXI DE POLÍMEROS AVANZADOS ARMORCOAT 3800**, que es más dura y altamente resistente a los ácidos. A diferencia de lo que ocurre con las esteras, los desechos fluyen fuera de los listones y remueven los ácidos que erosionan la superficie. Es muy sencillo de usar también. Solo mezcle, añada la mezcla y vierta sobre el sustrato, luego extienda. Difunda el agregado en el epoxi húmedo para crear una superficie uniforme y antideslizante. Utilice el **APLICADOR ARMOR-ROCK** para obtener una reparación uniforme de listones.



KIT #AC133-AR ARMOR-ROCK
Contiene 1.5 galones (5.7 l) de epoxi, 25 lb (11.4 kg) de mezcla y 25 lb (11.4 kg) de material para difundir.
KIT #AC3800-AR ARMOR-ROCK 3800
Contiene 1.362 galones (5.18 l) de epoxi, 25 lb (11.4 kg) de mezcla y 25 lb (11.4 kg) de difusión **VSC G-Diamond.**

Cobertura típica:
28 pies cuadrados (2.6 m²) por 1.5 galón (5.7 l) de unidad combinada con 25 lb (11.4 kg) de **MEZCLA VSC** y 25 lb (11.4 kg) de difusión de **AGREGADO MEDIO VSC** a 3/16 pulgadas (0.43 cm).

TSAR-6

TSFECSE-6H

·COMPONENTES (Para trabajos más grandes.)

APLICADOR #TSAR-6 ARMOR-ROCK (para listones de 5 o 6 pulgadas de ancho).
ESCOBILLA DE GOMA PARA LISTONES #TSFECSE-6H PARA LA APLICACIÓN DE ARMOR-ROCK Escobilla de goma de 6 pulgadas (15.2 cm) con mango y muescas.

#AC133 ARMORCOAT 1300 de 1.5 galones (5.7 l)
O, #AC3800 ARMORCOAT 3800 de 1.362 galón (5.18 l)
#MEZCLA 520B-25 de 25 lb (11.4 kg)
MEDIO #210-520B VSC de 50 lb (22.8 kg)
#210-520B VSC MEDIUM 50 lb. (22.8 kg)

GUÍA DE USO DE AGREGADOS

Gestación y Animales en Crecimiento:
·**Bolsa #210-520B-25** de **MEDIO VSC** de 25 lb (11.4 kg)

Canales de Carga:
·**Bolsa #82801-35N de mezcla natural VSC ES** de 35 lb (15.9 kg)
·**Bolsa #82900-35N de mezcla VSC G-DIAMOND** de 35 lb (15.9 kg)

RECUBRIMIENTOS ANTIDESLIZANTES
- Piso del Comedero
- Listón
- Rampas de Carga y Salida
- Suelos

RECUBRIMIENTOS LISOS
- Abrevaderos

MORTERO EPOXI ARMOR STONE™

El ARMORCOAT EPOXY se combina con la **MEZCLA DE ARENA NATURAL ES** para formar un mortero que se aplica con llana. Es la reparación más duradera y resistente a químicos para los bordes de los listones rotos y el hormigón severamente erosionado.

Cobertura típica:
18 pies cuadrados (1.7 m²) a 1/4 pulgada (0.64 cm) por kit.

KIT #AC133-AG (natural)
Incluye: 6 galones (2.3 l) de epoxi y 35 lb (16 kg) de agregado natural ES.

Se proporcionan instrucciones de aplicación profesional y mezcla completa.

REVESTIMIENTO EPOXI ARMORCOAT™ 1300

Este epoxi de dos componentes es el eje central en la línea de **REVESTIMIENTOS VSC.** Es mejor conocido por su brillo, resistencia química y durabilidad. Gris medio y claro son estándar; el material claro se puede combinar con una variedad de aditivos de color.

Typical Coverage:
150 sq. ft. (37 m²) per gal. over primer

Kit CLARO #AC133 de 1. 5 galón (5.7 l)
Kit CLARO #AC133-15 de 15 galones (57 l)
Kit MEDIO GRIS #AC133G de 1.5 galón (5.7 l)
Kit MEDIO GRIS #AC133G-15 de 15 galones (57 l)

TIENDAS Y DEPÓSITOS

OFICINAS Y SALONES

SUMINISTROS DE MEZCLA

Mezcladora con hélices de 4 pulgadas para resinas epoxi

#TS46565 Mezcladora con hélices de 4 pulgadas
Para mezclas profundas de materiales de alto rendimiento. Se conecta a un taladro de velocidad variable de 1/2 pulgada (1.28 cm).

Mezcladora portátil para baldes

#TSKM5825 Unidad con hélices para morteros epoxi
#TSKR Reemplazo de hélices para epoxi estándar
#TSKM1 Paletas **CON-KORITE™**

Diseñado para facilitar la mezcla de morteros epoxi, **ARMOR-STONE, ARMOR-ROCK** y **CON-KORITE.**

SELLO DE HORMIGÓN VSC WB

El SELLO DE HORMIGÓN VSC es un sellador acrílico de un solo componente, a base de agua y fácil de usar. Posee una resistencia excelente a las sales, sulfatos y otros productos químicos comunes en las instalaciones porcinas. Selle el hormigón nuevo o repare las superficies débiles y agrietadas. Rocíe o aplique una capa con una llana.

Cobertura típica:
400 pies cuadrados (37 m²) por galón sobre hormigón relativamente liso.

1 galón (3.8 l) **#ES420-1** (claro) (4/cs)
5 galones (19 l) **#ES420-5** (claro)

HORMIGÓN VSC LIMPIO Y GRABADO

#VP-151-1 Garrafa de 1 galón (3.8 l) (4/cs)
#VP-151-5 Balde de 5 galones (19 l)

Hace un trabajo a fondo en la eliminación de residuos y depósitos minerales en los sustratos del hormigón. Proporciona una superficie limpia y grabada para una máxima unión. Más seguro que el ácido muriático y se puede utilizar cerca de los animales.

Cobertura típica:
150 pies cuadrados (14 m²) por galón mezclado 1:2 con agua.

PASTA DE GEL EPOXI EPO-SET 400

La **EPO-SET 400** es una pasta de polímero de fraguado rápido en un sistema de cartucho doble que se aplica mediante una pistola de calafateo «estándar». Se mezcla y se aplica en un tubo estático de mezcla.

Cobertura típica:
La cobertura depende de los tamaños de los orificios. Un juego de cartuchos de 9 fl. Oz. (300 ml) reparará aproximadamente 11 pies lineales (3.4 m), 1/4 pulgada (0.64 cm) x 1/4 pulgada (0.64 cm) (18.3 pulgadas cúbicas).

#72400 Tubo y cartucho de una unidad
#72400-12 Caja de 12 conjuntos de tubo y cartuchos
#72400-T Tubo mixto de repuesto

www.vanbergcoatings.com
00-1-800-874-0631
VANBERG SPECIALIZED COATINGS
www.vanbergcoatings.com
00-1-800-874-0631
VANBERG SPECIALIZED COATINGS

REVESTIMIENTO DE URETANO PARA LA REPARACIÓN DE ALUMINIO POR HUMEDAD AMC100L

Ideal para techos erosionados por el tiempo, galvanizados o pintados, así como para recipientes de basura para proteger y prolongar la vida.

Un revestimiento de poliuretano sobre aluminio contra la humedad con una adhesión excelente a las superficies sólidas. Este revestimiento de viscosidad baja y "humedad" alta proporciona una resistencia excelente a la corrosión y a la abrasión. Su resistencia a la fluencia lenta, socavación y ampollamiento es superior a las imprimaciones epoxi.

Cobertura típica:
De 300 a 400 pies cuadrados (de 28 a 37 m^2) por galón a 2-3 mil

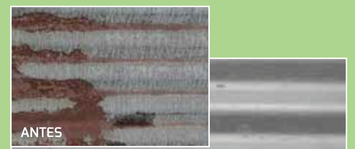

Lata **#AMC100L-1** de 1 galón (3.8 l) (4/cs)
Balde **#AMC100L-5** de 5 galones (19 l)

KIT DE REPARACIÓN #AMC100L-1K:
1 cuarto (0.95 l) de **AMC100L**
1 pinta (0.48 l) de **CONVERTIDOR DE ÓXIDO**
4 piezas de **CINTA PARA UNIONES**

REVESTIMIENTO DE URETANO PARA LA REPARACIÓN POR HUMEDAD WMC100 VSC BLANCO

Un excelente revestimiento independiente o una capa superior para el metal oxidado o erosionado por el tiempo.

El WMC100 es un uretano de componente único y resistente a químicos que sirve para las reparaciones por humedad. Este revestimiento de viscosidad baja y «humedad» alta proporciona una resistencia excelente a la corrosión y a la abrasión. Su resistencia a la fluencia lenta, socavación y ampollamiento es superior a las imprimaciones epoxi.

Cobertura típica:
De 300 a 400 pies cuadrados (de 28 a 37 m^2) por galón a 2-3 mil

Lata #WMC100-1 de 1 galón (3.8 l) (4/cs) (blanco)
Balde #WMC100-5 de 5 galones (19 l) (blanco)
KIT DE REPARACIÓN #WMC100-1K BLANCO:
1 cuarto (0.95 l) de **WMC100L**
1 pinta (0.48 l) de **CONVERTIDOR DE ÓXIDO**
4 piezas de **CINTA PARA UNIONES**

www.vanbergcoatings.com
00-1-800-874-0631

VANBERG SPECIALIZED COATINGS

REVESTIMIENTOS METÁLICOS

3 PASOS PARA TENER UN REVESTIMIENTO METÁLICO EXITOSO

Una reparación y protección exitosa es el resultado de la atención a las técnicas de preparación apropiadas y uso de productos de calidad diseñados para lograr un rendimiento de larga duración.

PASO 1: CONVIERTA EL ÓXIDO
A pesar de que la limpieza abrasiva y la eliminación mecánica de óxido son métodos fabulosos, no siempre son factibles. La experiencia demuestra que el tratamiento de óxido se logra mejor mediante el **CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC.**

PASO 2: PARCHE
Los agujeros, las fracturas, las uniones y las juntas están cubiertas con **CINTA PARA UNIONES VSC**, diseñada específicamente para todas las condiciones climáticas y es compatible con revestimientos **VSC**.

PASO 3: REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Aplique el revestimiento VSC seleccionado.

PASO 1: QUITE EL ÓXIDO FLOJO

PASO 1: CONVIERTA EL ÓXIDO


PASO 2: CINTA PARA UNIONES VSC

PASO 3: REVESTIMIENTO VSC

CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC

El CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC detiene el avance del óxido, lo que evita una mayor corrosión y óxido en las superficies metálicas, además del óxido blanco. Cuando se aplica, convierte químicamente el óxido en un compuesto negro estable. Oxidará otros tipos de corrosión y moho. Se formará una capa acrílica sobre el óxido convertido que se pueda cubrir con el revestimiento **VSC**, o la capa acrílica transparente funcionará como una reparación independiente.

Usos típicos:
Tejados de metal, contenedores, techos y paredes de construcciones institucionales, ganaderas, granjeras y de plantas. Es eficaz en equipos, barcos, herramientas y prácticamente cualquier estructura metálica.

Cobertura típica:
Variable, normalmente hasta 500 pies cuadrados (46 m^2) por galón.

#RC900-1 1 galón (3.8 l) 4/cs
#RC900 1 cuarto (0.95 l) 12/cs

TECHO OXIDADO

APLIQUE EL CONVERTIDOR

CONVERSIÓN COMPLETA

REVESTIMIENTO APLICADO

CINTA PARA UNIONES VSC

Esta cinta para uniones curva, autoadhesiva y de alta resistencia es ideal para reparar agujeros, cabezas de tornillos sueltas, fracturas y separaciones de uniones, además de detener las fugas. Tiene una resistencia estructural excelente, una adhesión superior y acepta los revestimientos VSC a base de disolventes (a diferencia de las cintas para uniones de butilo). Solo presione la cinta en la superficie de trabajo sobre la fractura, la unión o el agujero.

Rollo **#RC800-2** de 2 pulgadas x 50 (5.1 cm x 12.7 m)

CINTA PARA UNIONES

REPARE

VANBERG SPECIALIZED COATINGS

10705 Cottonwood Lenexa, KS, USA 66215 · 00-1-913-599-5939 · 00-1-800-874-0631
FAX: 00-1-913-599-5949 · Correo Electrónico: vsc@vanbergcoatings.com · www.vanbergcoatings.com

REVESTIMIENTOS METÁLICOS Y DE HORMIGÓN

REPARA, PROTEGE Y ALARGA LA VIDA DEL HORMIGÓN Y DEL METAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO

REPARA | PROTEGE | RESTAURA

HORMIGÓN

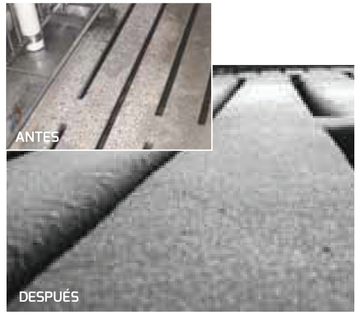

METAL

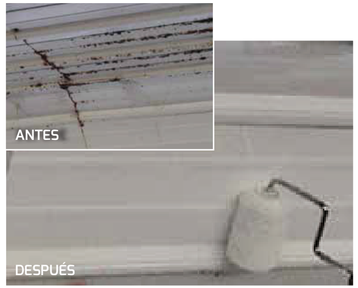

¡No espere a que sea necesario reemplazar, extienda la vida del hormigón y del metal!
¡Ahorre tiempo y dinero al reparar y proteger ahora!

www.vanbergcoatings.com
00-1-800-874-0631

VANBERG SPECIALIZED COATINGS